

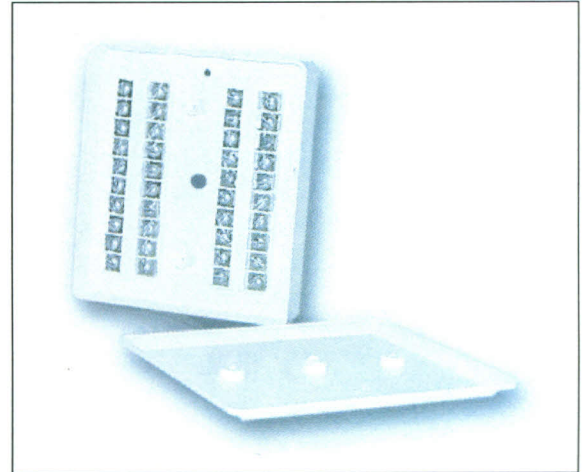
**КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ПЛОСКАЯ  
КРТП-10x2**

ТУ 000001.001

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Коробка распределительная телефонная плоская КРТП-10x2 предназначена для соединения линейного кабеля с абонентской проводкой для дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров абонентов.

Также КРТП-10x2 может использоваться для монтажа систем связи в различных низковольтных цепях переменного тока промышленной частоты и в цепях постоянного тока напряжением до 140 В, используемых в закрытых помещениях объектов народного хозяйства.

**2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

- Коробка имеет литой корпус из полистирола.
- Емкость коробки распределительной телефонной плоской – 2 x 10 пар контактов.
- Шайбы – квадратные.
- Габаритные размеры – 120x100x22мм.
- Диапазон рабочих температур от -35°C до +40°C при относительной влажности до 80% при температуре +35°C.
- Максимальный ток не более 100 мА.
- Максимальное напряжение не более 140 В.

**3. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Коробка крепится к поверхности с помощью шурупов или винтов.
- Сохраняет свои рабочие параметры при воздействии климатических и механических факторов:
  1. Транспортирование от -35°C до +40°C, относительной влажности до 80% при +35°C.
  2. Хранение в течение 12 месяцев производится в складских помещениях при температуре от -35°C до +40°C и среднемесячной относительной влажности до 80% при +35°C.
- Изделие при эксплуатации в помещениях с комнатной температурой воздуха не оказывает вредного воздействия на организм человека, не токсично, не взрывоопасно.

**4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ**

- КРТП-10x2 – 80 шт/уп.
- Паспорт – 1шт. на партию 80шт.

**5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

- Коробка распределительная телефонная плоская в количестве 80 шт. готовы к эксплуатации.
- Отметка ОТК: \_\_\_\_\_

